

FORMULIR PENILAIAN KERUSAKAN BANGUNAN

Nama Sekolah : SD Negeri 019/IX Gedong Karya

NPSN : 10503023

Nama Bangunan : Perpustakaan

NUP (No Urut Perolehan) :

Alamat : Desa Gedong Karya RT 01

Kabupaten/Kota : Muaro JambiProvinsiJambi

Koordinat : Lat-1.379688 Long 103.99311

Luas Bangunan : 56 m2

Jumlah Lantai : 1


NO	SISTEM	KOMPONEN	SATUAN	VOLUME SELURUH KOMPONEN	TAHAP 2 - HITUNG VOLUME KERUSAKAN KOMPONEN BERDASARKAN KLASIFIKASI KERUSAKAN							TAHAP 1 - PENGAMATAN VISUAL ADA / TDKNYA KERUSAKAN DAN INDIKASI DAMPAK KERUSAKAN TERHADAP KESELAMATAN PEMANFAATAN RUANGAN / BANGUNAN	PERHITUNGAN TINGKAT KERUSAKAN KOMPONEN							BOBOT KOMPONEN	TINGKAT KERUSAKAN KOMPONEN THD MASSA BANGUNAN / RUANGAN			
					Tdk Rusak	Rusak, dengan Tingkat Kerusakan:					Komponen Tdk Sesuai / Tdk Ada		Keterangan	1	2	3	4	5	6			7	TOTAL	
						Sangat Ringan	Ringan	Sedang	Berat	Sangat Berat														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
1	STRUKTUR	Pondasi & Sloof	Estimasi		Pondasi diindikasi dalam kondisi baik							Tidak ada kerusakan								0%	12,00%	0,00%		
		Kolom	unit	8							8		OK	Membahayakan keselamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	85%	10,00%	8,50%
		Balok	unit	2							2		OK	Membahayakan keselamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	85%	8,00%	6,80%
		Atap	%	100%				60%	40%				OK	Membahayakan keselamatan	0,00	0,00	21,00	20,00	0,00	0,00	0,00	41%	7,00%	2,87%
2	ARSITEKTUR	Dinding / Partisi	%	100%				60%	40%				OK	Tidak membahayakan keselamatan	0,00	0,00	21,00	20,00	0,00	0,00	0,00	41%	21,50%	8,82%
		Plafond	%	100%								100%	OK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100%	10,00%	10,00%
		Lantai	%	100%						100%			OK		0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70%	14,50%	10,15%
		Kusen	unit	6							6		OK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	85%	1,00%	0,85%
		Pintu	unit	1							1		OK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	85%	1,50%	1,28%
		Jendela	unit	5							5		OK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	85%	2,00%	1,70%
		Finishing Plafond	%	100%							100%		OK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85%	3,00%	2,55%
		Finishing Dinding	%	100%						100%			OK		0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70%	4,00%	2,80%
		Finishing Kusen & Pintu	%	100%						100%			OK		0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70%	2,00%	1,40%
3	UTILITAS	Instalasi Listrik	Estimasi		Jaringan listrik dalam kondisi baik															0%	1,00%	0,00%		
		Instalasi Air Bersih	Estimasi		Sistem penyediaan air dalam kondisi baik															0%	1,00%	0,00%		
		Drainase Limbah	m1	1								1	OK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100%	1,50%	1,50%
													Membahayakan Keselamatan	TOTAL NILAI KERUSAKAN MASSA BANGUNAN / RUANGAN=								59,21%		

KESIMPULAN TINGKAT KERUSAKAN
MASSA BANGUNAN / RUANGAN =

Rusak Berat

Rusak Berat

SKETSA DENAH BANGUNAN

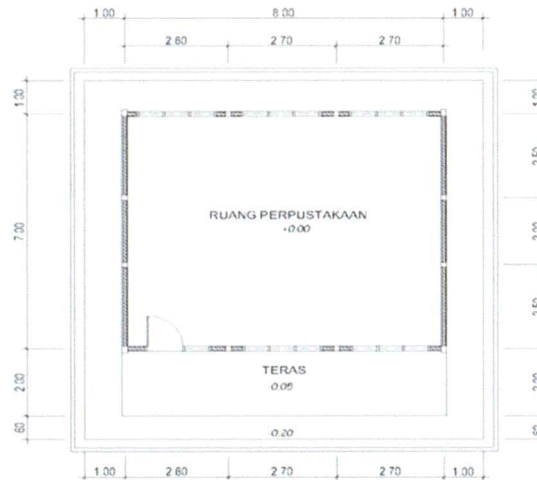

D E N A H

Note :

* : Dinas PU/Dinas yang menangani Bangunan Gedung

Tingkat Kerusakan

Ringan	: ≤ 30%
Sedang	: > 30% - 45%
Berat	: > 45%

TIM SURVEI :

Petugas Survey

[Signature]

(SARJAN LUBIS, ST)

MENYETUJUI

Dinas PU Kab/Kota/Provinsi*

[Signature]

(EDI WAHYONO, A.Md)

MENGETAHUI

Dinas Kebudayaan Pendidikan
Kab/Kota/Provinsi

[Signature]

(FIRDAUS, S.Ag.,MM)

